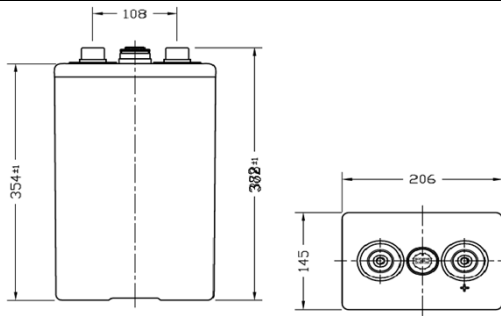


BATTERIE INDUSTRIELLE ETANCHE - PLAQUES TUBULAIRES GELIFIEES

2	Volts	362	AhC120 nominal	1,75 V/Cell	ABS	FR-HB
- Classement EUROBAT Long Live - Durée de vie /Design Life Floating 20°C 12-20 Ans/Years - Batterie plaques tubulaires à recombinaison de gaz - Equipée de soupapes de sécurité assurant l'étanchéité - Totalement sans entretien - Utilisation possible dans toutes les positions. Hors à l'envers - Toutes les batteries au plomb doivent être recyclées en fin de vie selon la législation en vigueur - L'accumulation des gaz émis lors de la charge peut conduire à une explosion: ne jamais confiner la batterie dans une enceinte étanche						
						

www.acedis.eu

CARACTERISTIQUES MECANIKES PHYSICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS	Longueur / Length (+2mm)	145	mm	5,71	Inch
	Largeur / Width (+2mm)	206	mm	8,11	Inch
	Hauteur / height (+2mm)	355	mm	13,98	Inch
	Hauteur Hors tout / Total Height (overall) (+2mm)	382	mm	15,04	Inch
MASSE / WEIGHT (+3,5 %)		28	Kg	61,73	Lbs
Plaques positives /positive plates		PlaquesTubulaires/ Tubular plates			
Nombre de plaques Positives / Number of positive plates		6			
Electrolyte		Acide sulfurique Gélifié / Sulfuric acid immobiliezd in Gel.			
TYPE DE BORNE / STANDARD TERMINAL		M10	Femelle /Female		
Nombre de bornes / Number of Terminals		2			
Séparateurs / Séparators		PVC Haute porosité - faible résistance interne / PVC high porosity - Low internal resistance			
Poignée / Handle		non			
Matériaux bac et couvercle / Container material		ABS	FR-HB	(FR-V0 / UL94-V0 Option)	

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL SPECIFICATIONS

TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE		2	Volts
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY		335	Ah C10
CAPACITE RATED CAPACITY	240 hour rate -1,85 V/Elt (Cell)	376,8 Ah	
	100 hour rate -1,85 V/Elt (Cell)	358,0 Ah	
	48 hour rate -1,85 V/Elt (Cell)	332,2 Ah	
	24 hour rate -1,80 V/Elt (Cell)	323,0 Ah	
	10 hour rate -1,80 V/Elt (Cell)	336,0 Ah	
	5 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	303,5 Ah	
	3 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	268,5 Ah	
	1 hour rate - 1,65 V/Elt (Cell)	205,8 Ah	
INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA CAPACITE CAPACITY AFFECTED BY TEMPERATURE		40°C (104°F)	103%
		25°C (77°F)	100%
		0°C (32°F)	86%
AUTODECHARGE / Self discharge		2% par mois à 25 °C / about 2% per month at 25°C	
TEMP. D'EXPLOITATION/ Opérating T° range		Charge	de - 10°C à + 45 °C
		décharge / Discharge	de - 20°C à + 55 °C
		stockage / Storage	de - 20°C à + 40 °C
RESISTANCE INTERNE / INTERNAL RESISTANCE		0,6 mOhm - batterie chargée/ Fully charged battery	
COURANT DE COURT-CIRCUIT / SHORT-CIRCUIT CURRENT		3380 A	
Tension de charge / Charging Voltage (V)		Floating	2,25 V/Elts à 20 °C
		Cyclage	2,33 to 2,40 V/Elts à 20 °C
Correction en fonction de la température base 20°C / correction Vs T°C		+- 3 mV /°C/Elts	
Taux de recombinaison des gaz durant la charge / gaz recombination charging		Supérieur à	95%
CONFORMITE		IEC 60896 21 & 22 / IEC 61427 Energy phovoltaic / EN 50272-2 / DIN 40742	
Certifications Tiers /Factoty Certifications		ISO9001-ISO4001/ISO18001	
Autorizovaný distribútor pre SR: Rhea elektro s.r.o., tel.: +421 2 49101914, -18, info@rhea-elektro.sk, www.rhea-elektro.sk			
Pour tout renseignement  contact@acedis.eu  +(33) 2 38 87 38 40			