

LithiumPlus


GARANTIE 24 MOIS

Certifiée UN38.3 et CE

LITHIUM LiFePO4 (cellules cylindriques) avec BMS

LIFE12-12

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| TENSION NOMINALE | TENSION NOMINALE | 12 VOLTS |
| CAPACITE NOMINALE | CAPACITE NOMINALE | 12Ah |
| DIMENSIONS | LONGUEUR | 151 mm |
| | LARGEUR | 98 mm |
| | HAUTEUR | 100 mm |
| POIDS | POIDS | 1.950 Kg |
| BORNES | BORNES | FASTON 6.35 |

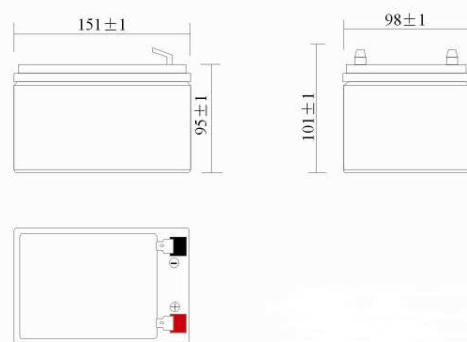

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUES) | | 4S4P-26650-3000 |
| NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARGE | | 1600 CYCLES |
| I MAX DE DECHARGE | | 1 C |
| I MAX CRÊTE DE DECHARGE | | 3 C |
| U MAX DE RECHARGE | | 14.6 VOLTS |
| U MINI DECHARGE | | 10V |
| U COUPURE DE DECHARGE PAR BMS | | 8 / 10 VOLTS |
| I DE RECHARGE CONSEILLE | | 0.2 C |
| I MAX DE RECHARGE | | 1C |
| TEMPERATURE D'UTILISATION | EN CHARGE | 0°C / +55°C |
| | EN DECHARGE | -20°C / +60°C |
| | DE STOCKAGE | -20°C / +45°C |
| CERTIFICATION UN38.3 | | N°H03203030021D-1 |
| CERTIFICATION CE | | N°H06143030724D-1 |
| MSDS | | N°H03203030316DR-1 |
| RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU | | N°H003203030211D |