

BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

12 Volts - 43 Ah C100 nominal 1,75 V/Cell ABS UL94-HB

Classement EUROBAT


Standard Commercial

Durée de vie /Design Life Floating 20°C

5 Ans/Years

- Batterie plaques planes à recombinaison de gaz
- Equippée de soupapes de sécurité assurant l'étanchéité
- Totalement sans entretien
- Utilisation possible dans toutes les positions. Hors inversée lors de la charge
- Toutes les batteries au plomb doivent être recyclées en fin de vie selon la législation en vigueur
- Electrolyte Absorbé - Valves séparateurs des gaz - Faible résistance interne
- Pour éviter tout risque d'explosion, ne jamais charger une batterie dans une enceinte étanche.

DIMENSIONS			
Longueur / Length (+2mm)	197	mm	
Largeur / Width (+2mm)	165	mm	
Hauteur / height (+2mm)	170	mm	170 ± 2
Hauteur hors tout / Overall Height (+2mm)	170	mm	170 ± 2
Masse / Weight (+3,5 %)	12,2	Kg	
Type de borne / Terminal			
Couple de serrage / Tightening torque (Nm)	5	Nm	
Poignée / Handle			
Matériaux bac et couvercle / Container material	ABS	UL94-HB	

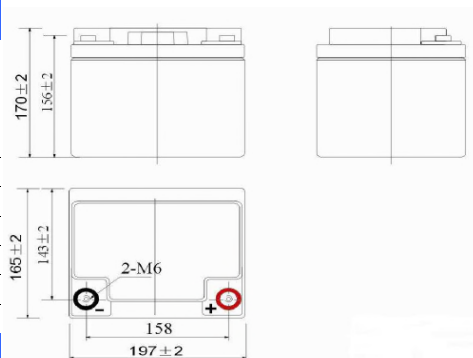

TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE			
20 hour rate -1,80 V/Elt (Cell)			
10 hour rate -1,80 V/Elt (Cell)			
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY			
5 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell) 43 Ah C20			
Capacités / Rated Capacity			
	3 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	39,60	Ah
	1 hour rate - 1,67 V/Elt (Cell)	38,00	Ah
	10 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	32,70	Ah
	15 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	29,67	Ah
		22,40	Ah
Décharge à puissance cte			
Constant power discharge			
Influence de la T° sur la capacité	40°C (104°F)	103%	
	25°C (77°F)	100%	
	0°C (32°F)	86%	
Autodécharge / Self discharge			
Inf à 3% par mois à 25 °C / Inf. to 3% per month at 25°C			
Temp. d'exploitation			
Opérating T° range	Charge	de - 10°C à + 40 °C	
	Décharge / Discharge	de - 20°C à + 55 °C	
	Stockage / Storage	de - 20°C à + 40 °C	



Limitation du courant de charge / Limitation current of charge			
Coefficient de recharge pour une recharge complète/ Efficiency of charge battery fully charged			
	1,1	1,15	
	+ - 3 mV /°C/Elt	+ - 4 mV /°C/Elt	
		9,9 A (soit 2,5 I20)	
Correction en fonction de la température base 20°C/ Temperature compensation base 20°C			

Taux de recombinaison des gaz durant la charge / Gaz recombination charging Sup à 98%

Standards et Certifications Conform or fully compatible with standard EUROBAT - BS6290-4 and IEC896-21 and 22.
Certifications tiers /Factoty certifications ISO 9001(qualité) / 14001 (Environnement) / OHSAS 18001 (Sécurité)

Pour tout renseignement contact@acedis.eu +(33) 2 38 87 38 40

Autorizovaný distribútor pre SR: Rhea elektro s.r.o., tel.: +421 2 49101914, -18, info@rhea-elektro.sk, www.rhea-elektro.sk